


# SC-5 CAPAS

CONCRETO O ASFALTO

**Sportcot**  
Proyectos Deportivos

## COMPOSICIÓN

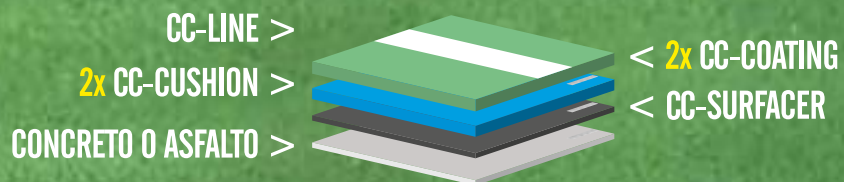

### ALCANCE

Las siguientes especificaciones se refieren a la aplicación del sistema de amortiguamiento CC-5 CAPAS, 2mm sobre superficies de asfalto u hormigón.

El sistema acrílico CC-5 CAPAS es un revestimiento multicapa que se instala in-situ y que brinda la posibilidad de obtener una superficie amortiguada ideal para la práctica de deportes.

Consiste en un conjunto de 5 capas, la primera de ellas es un sello fino o promotor de adherencia CC-SURFACER, posteriormente se aplican 2 capas de goma acrílica, CC-CUSHION y finalmente 2 capas de pintura acrílica de terminación altamente pigmentada, CC-COATING. Las líneas de demarcación se aplican con CC-LINE.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Las superficies nuevas de asfalto deben tener un tiempo de curado de por lo menos 10 días antes de la aplicación. La superficie debe estar limpia, libre de polvo y de trazas de material suelto. En el caso de que la superficie sea hormigón, ésta debe tener un tiempo de curado de aproximadamente 30 días.

De ser necesario, aplicar una capa de Promotor de Adherencia de baja viscosidad CC-BINDER para brindar a la carpeta el pegamento ideal entre el asfalto o concreto y las capas subsecuentes. Diluya el producto hasta un 50%.

Luego de aplicado el promotor de adherencia se procede a la aplicación del CC-SURFACER, que es un producto en base a cargas minerales y resina acrílica que permite tapar pequeñas imperfecciones del pavimento.

El paso siguiente es la aplicación de 2 capas de goma acrílica CC-CUSHION. Estas 2 capas permitirán nivelar la superficie de las irregularidades que pudieran haber quedado de las capas anteriores y del pavimento. La amortiguación es de nivel medio a bajo.

Si se constata la presencia de grietas o fisuras, rellenar todas las imperfecciones y desniveles de la superficie con Sello Acrílico CC-PATCH (no es parte del sistema estándar y si es requerido se debe cotizar aparte).

### DEMARCACIÓN DE LAS LÍNEAS DE JUEGO

Las líneas deben ser claras y brillantes de acuerdo a los criterios expuestos por la ITF (International Tennis Federation) o Federación Internacional correspondiente.

Después de enmascarar, aplique CC-LINE en un mínimo de dos manos.

### GENERAL

Los trabajos deben ser realizados de acuerdo a la capacidad de mano de obra que se tenga. No aplicar la pintura de terminación cuando la superficie de juego tenga una temperatura superior a los 40°C. Todos los desechos de pinturas y envases sobrantes deben ser retirados del lugar de trabajo una vez concluido los mismos.

